

Hagyományos Professional Kutyaházak tulajdonságai

A kutyaház fő szerkezete gyalult, csiszolt, kezelt 5 cm x 10 cm gerenda, amely nagyon merevvé és masszívvá teszi a terméket! A csavarozási pontoknál előfúrt, a repedések elkerülése érdekében. Továbbá a rögzített érintkezési pontoknál ragasztott és szükség esetén csapolt! A szerkezet különlegesen épül fel, mivel a szigetelést nem kívülről és belülről borítjuk csak, hanem 5 cm légrést hagyunk a belső fal és a végleges belső fal között (lásd az ábrán). A légrés fontos, mivel egyrészt szigetel másrészt ez által körbe falfűtéses.

Ezek mellett szellőző járatok vannak a kutyaházba építve, hogy mindig friss, oxigén dús levegő legyen a házban! A padló dupla hőszigetelést kapott, hogy kutyánk véletlenül se fázzon fel a nagy hidegekben, illetve nyáron ne legyen melege a nagy melegben! A dupla szigetelés még azért fontos mivel a fűtőszálak a padlóban futnak és a padlófűtés izületi betegséget okoz a kutyáknál, így ezek elkerülése érdekében a padló egy speciális dupla hőszigetelést kapott, aminek köszönhetően semmilyen formában nem tud átmelegedni csak továbbítja minden irányba a meleget az oldalfalak felé!

Ennek a rendszernek köszönhetően megkaptuk a valaha használt legprofibb és leggazdaságosabb fűtést, melyet kutyaházban bárhol is alkalmaztak a világon! A kutyaházakat kívülről 160 mm széles és 25 mm vastag I. osztályú Borovi fenyő hajópadlóval borítjuk, melyet függőlegesen szerelünk fel a házakra, hogy a víz könnyebben lefolyhasson azokról!

Egy egyedi fűtési rendszer kerül termékeinkbe. 2007 Január óta készültek a tervek, és csaknem 3 év alatt sikerült kikísérletezni a legjobb fűtést, melyet kutyaházba szereltek. Nagy előnye, hogy nagyon gazdaságos, és biztonságos. Mindezek mellett nagyon jó teljesítménye van alacsony fogyasztás mellett! Szinte parányinak mondható a 100 watt-ot fogyasztó fűtés, mely akár 25 Celsius fokot is képes a kutyaházba teremteni!

A kutyaházhoz 25 méter hosszú 220 volt-os kábel is jár, melyet csak be kell dugni egy aljzatba beállítani a kívánt belső hőfokot és kutyánknak élvezni a meleget! A

kigyulladástól sem kell tartanunk, hiszen teljesen tűzbiztos a ház, ezek mellett több biztosíték garantálja a biztonságot. Mindösszesen egy kötési pont található a házban, így csökkentve a kigyulladás apró esélyét is!

A tető nyitható és levehető, mint az már megszokott a Kutyahaz.eu -nál. Előnye hogy könnyebben szállítható és tisztán tartható! Szerkezetét tekintve 5 cm x 10 cm gerenda, épp úgy, mint az alap szerkezete. A tető külső borítása első osztályú kanadai zsindely. Az orom és a zsindely találkozásánál folyékony kátránnyal kihúzott a beázások elkerülésének érdekében.

10 év gyártói garanciát vállalunk rá.


Felár nélkül jár a termékhez:

- Tető típusa kiválasztása
- Tető szín kiválasztása
- Ajtó elhelyezkedésének és típusának kiválasztása
- Kutyaház színének kiválasztása
- Termo függöny
- Gumiszőnyeg
- Speciális kutyamatrac
- Házhoz szállítás Magyarországon belül
- Tető támasz
- Fűtés
- Termosztát elhelyezésének kiválasztása
- 25 m 3x1,5 mm²-es dupla szigetelésű kábel

Felárral kérhető kiegészítők:

- Előtető
- Terasz
- Előtetőhöz oszlopok
- Szélvédő fal
- Névtábla
- Teraszba épített kutyatál
- Hidraulikusan nyitható tető
- Biztonsági üveg ablak/fal

- Fűthető kutyatál

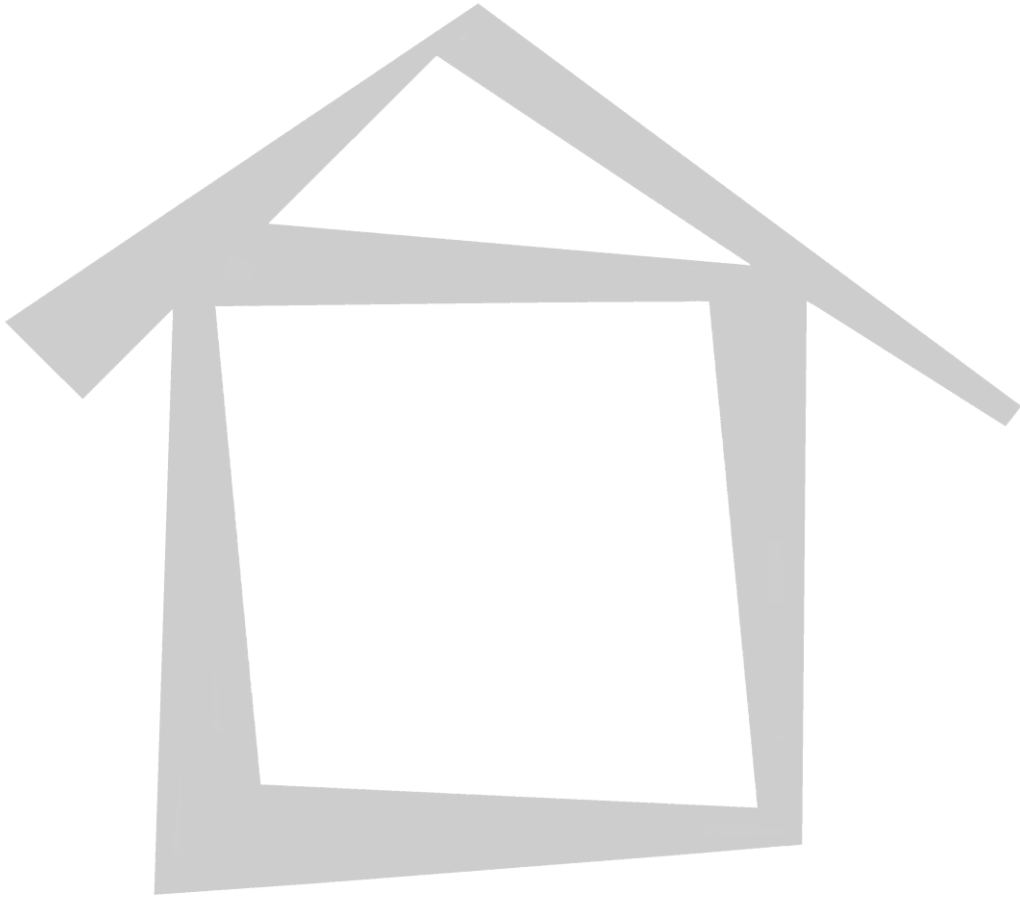

kutyahaz.eu